



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลิ้มเจริญ-หุ้มนมะม่วง (ขุนชำนาญ 2/1) หมู่ที่ 2 พิจิตร  
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ  
เลขที่ 4/2565) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

## รายละเอียดประกอบแบบ



**อบต.เกษตรสุวรรณ**

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายลุ่มริษย์ - หงษ์มะม่วง (พุน้ำนาขุ 2/1) หมู่ที่ 2

ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี

สำรวจ

(นายทวิช ภูธโรด)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

นายอานันต์ สุขสว่าง

สข 9182

เขียนแบบ

(นายวิมล เกียรติวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายพรศักดิ์ ทวีชัยกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ

แก้ไขขอบ

(นายปณิชา แง่มแจ้ง)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายปณิชา แง่มแจ้ง)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่

4/2565

แผ่นที่ / รวม

01/10

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มริษย์ - หงษ์มะม่วง (พุน้ำนาขุ 2/1) หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี

2. ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือ พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร ชนิดของไฟฟ้าทาง อุโมงค์ กว้างข้างละ 0.50 เมตร

3. งานชุดรูคั่นทางเดิมผิวลูกรังแล้วบดทับ (พื้นที่ทางเดิม) จำนวน 1,560.00 ตารางเมตร

4. งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก หนา - เมตร

5. งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง (งานลูกรังปรับระดับ) จำนวน - ลบ.ม.

6. งานวัสดุเสริมถนน (กรณีขยายถนน) ชนิด - กว้าง - เมตร หนา - เมตร

หรือจำนวน - ลูกบาศก์เมตร

7. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) และท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป

- ท่อกลม คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø - เมตร จำนวน - ท่อน

- ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 75 - เมตร ยาว - เมตร

8. งานติดตั้งแบ่งผิวจราจรชนิด นอกละชุมชน จำนวน 93.60 ตารางเมตร

9. งานป้ายบังคับ ป้ายเตือน และป้ายแนะนำ

- ป้ายบังคับ ป้ายเตือน, ป้ายแนะนำ จำนวน - ป้าย

10. งานหลักร้าง ล้าง หลักร้างทาง หลักร้างโลเมตร และ GUARD RAIL

- หลักร้างล้าง จำนวน - หลักร้าง, หลักร้างทาง จำนวน - หลักร้าง

- หลักร้างโลเมตร จำนวน - หลักร้าง, GUARD RAIL, จำนวน - เมตร

11. งาน ไฟฟ้า

- ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด - สูง - เมตร จำนวน - ต้น

- ไฟกระพริบ จำนวน - ต้น

12. ติดตั้งป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

# รายการประกอบแบบ

## 1. งานชั้นโครงสร้างทาง

### 1.1 งานชั้นพื้นทางเดิม ให้ดำเนินการปรับเกรด และบดอัดดังนี้

- กรณีสืบค้นทางเดิมเป็นดิน ให้บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY
- กรณีสืบค้นทางเดิมเป็นลูกรังหรือหินคลุก ให้บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
- การปรับพื้นโครงสร้างเดิม ต้องดำเนินการปรับเกรดบดอัดจนตามสภาพตลอดจนแก้ไขในจุดที่อาจจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างถนนในอนาคต โดยวางแผนและกำหนดระดับ และต้องให้วิศวกรตรวจสอบความเรียบร้อยจากผู้ควบคุมงานก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป

## 2. งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ผิวจราจรให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่บดอัดประลัยของแท่งคอนกรีตควมยาวไม่เกิน 15 x 15 x 15 ซม. อายุที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม.

ให้ใช้ผลทดสอบที่อายุไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้ผลทดสอบที่เทียบเท่ากำลังอัดแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. อายุที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.

ที่อายุเกิน 1 ปี โดยผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ ตรวจสอบงานได้

- เหล็ก DOWEL BAR, TIE BAR ให้ใช้เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 สำหรับเหล็กชั้นกลบ และชั้นคุณภาพ SD 40 สำหรับเหล็กข้ออ้อย

และต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- การบดคอนกรีตให้ใช้กระสอบปูนซีเมนต์อย่างน้อย 3 - 7 วัน หรือใช้ปูนซีเมนต์คอนกรีต หรือ ทรายวิเศษอื่นๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

- การทำผิวหน้าให้หยาบให้ทำโดยการลากแปรงกวาด จากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอโดยให้เป็นร่องรอยลากแปรงกวาด

- ผู้รับจ้างจะต้องเขียนหลัก Expansion Joint ในจุดที่ผู้ควบคุมงานวินิจฉัยว่าอาจจะมีการก่อตัวขึ้นในอนาคตนและทำทางเชื่อมให้เรียบร้อย

## 3. งานป้ายโครงการ

- ป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการหรือจุดสิ้นสุดโครงการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานป้าย อบต.

4. งานป้ายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานป้าย



อบต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตามสัญญา - งบประมาณ (งบด้าน 2/1) วันที่ 2  
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

สำรวจ

(นายทวิช นฤมิตร)

ผู้ควบคุมงานโครงการ

ออกแบบ

(นายอรรถ สุธงษา)

เลข 9182

เขียนแบบ

(นายวิมล เกตุรัตน์)

ผู้ควบคุมงานโครงการ

ตรวจ

(นายสมศักดิ์ พันธ์เรือง)

ผู้ควบคุมงานโครงการ

เห็นชอบ

(นายอรรถ นฤมิตร)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายอรรถ นฤมิตร)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

นายอรรถ นฤมิตร

แบบเลขที่

4/2565

02/10



## อปต.เกษตรสุวรรณ

### โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากถนนรัฐฯ - หนองบัว (พิกัด กม. 21) หมู่ที่ 2  
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอยางทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

### สำรวจ

(นายพชร นฤพร)  
ผู้อำนวยการกองโยธา อปต.เกษตรสุวรรณ

### ออกแบบ

นายอานัติ สุขสว่าง  
สช 9182

### เขียนแบบ

(นายพรหม เกตุสวัสดิ์)  
ผู้ช่วยนางช่างเขียนแบบ อปต.เกษตรสุวรรณ

### ตรวจ

(นายพรหม เกตุสวัสดิ์)  
ผู้อำนวยการกองโยธา อปต.เกษตรสุวรรณ

### เห็นชอบ

(นายอานัติ สุขสว่าง)  
ปลัด อปต.เกษตรสุวรรณ



### อนุมัติ

(นายอานัติ สุขสว่าง)  
ปลัด อปต.เกษตรสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

### แบบเลขที่

4/2565

03/10

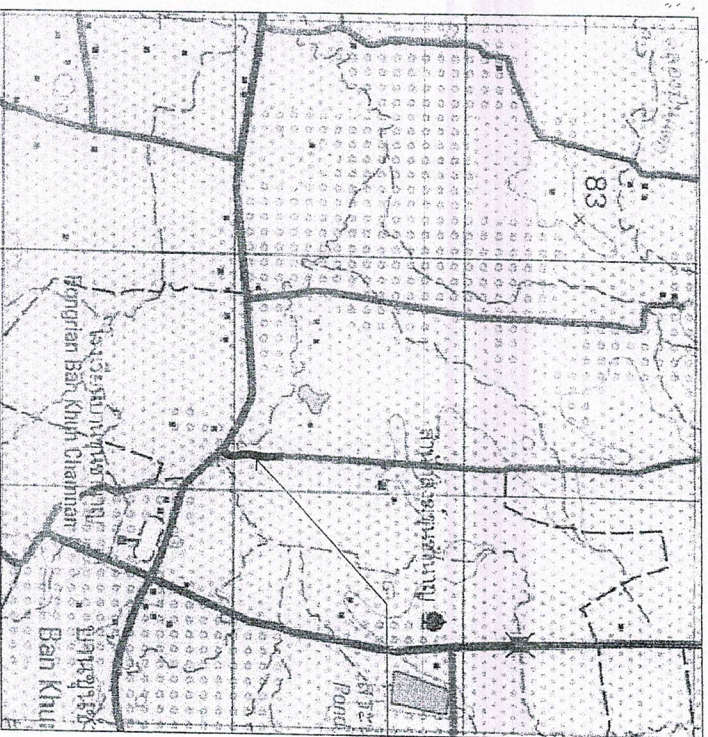

## อปอ.เกษตรสุวรรณ

### โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นเจริญ - หมู่บ้าน 2  
สายต้นเจริญ - หมู่บ้าน 2 (พื้นที่ 2/1) หมู่ที่ 2  
ตำบลเกษตรสุวรรณ อ.เกษตรหลวง จ.พิจิตร

### สำรวจ

(นายพรชัย นุชรัตน์)  
ผู้ควบคุมงานโครงการ

### ออกแบบ

นายอานันท์ สุขสว่าง  
ร.ร. 9182

### เขียนแบบ

(นายวิมล เกียรติศักดิ์)  
ผู้ควบคุมงานโครงการ

### ตรวจ

(นายพรชัย นุชรัตน์)  
ผู้ควบคุมงานโครงการ

### เห็นชอบ

(นายอานันท์ สุขสว่าง)  
ผู้ควบคุมงานโครงการ

### อนุมัติ

(นายอานันท์ สุขสว่าง)  
ผู้ควบคุมงานโครงการ

แบบร่างที่


4/2565

แผ่นที่ / รวม

04/10

## แผนที่ตั้งโดยสังเขปโครงการ

Not To Scale

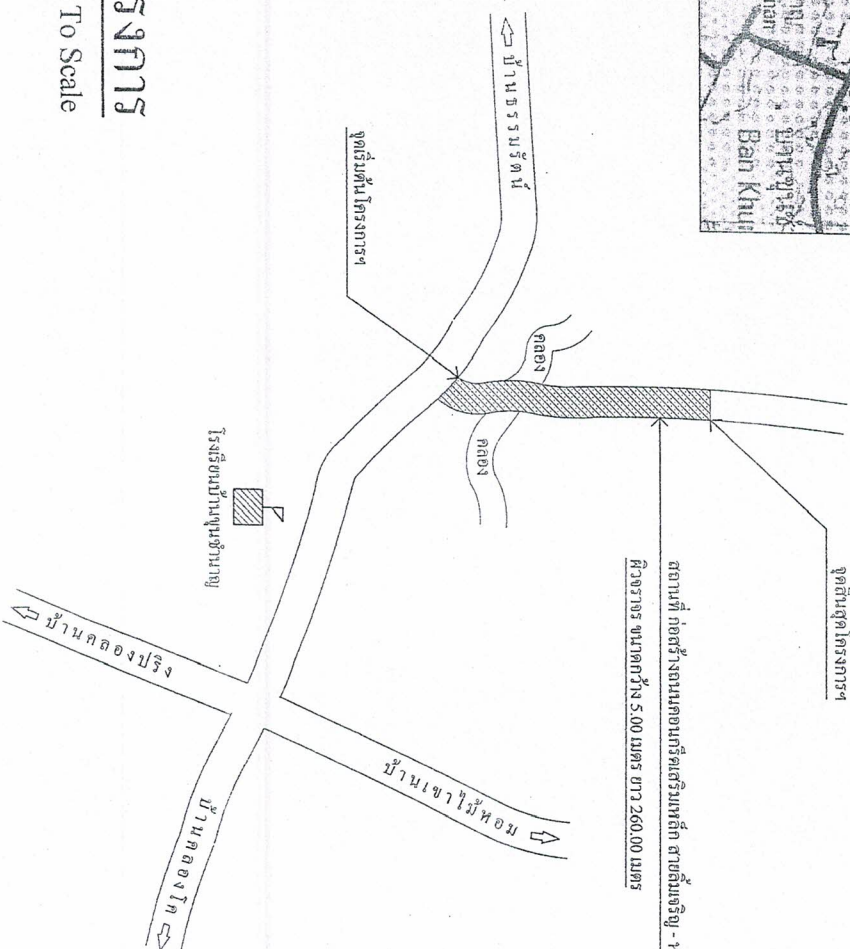



# อ.ป.ต.เกษตรสุพรรณบุรี

## โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายถนนวิชัย - หมู่ ๖ ระยะทาง (จุดเริ่มต้น 2/1) หมู่ที่ 2  
ตำบลเกษตรสุวรรณ อ.เกษตรวิสัย จ.ยโสธร

## สำรวจ

(นายแพทย์ชัย บุญรอด)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

## ออกแบบ

นายอานันท์ สุขสว่าง  
สย 9182

## เขียนแบบ

(นายวิมล เกียรติรัตน์)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

## ตรวจ

(นายณรงค์ ทวีเขตกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ

## เห็นชอบ

(นายแพทย์ชัย บุญรอด)  
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

## อนุมัติ


(นายแพทย์ชัย บุญรอด)  
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

## แบบเลขที่

แผ่นที่ / รวม

4/2565

05/10

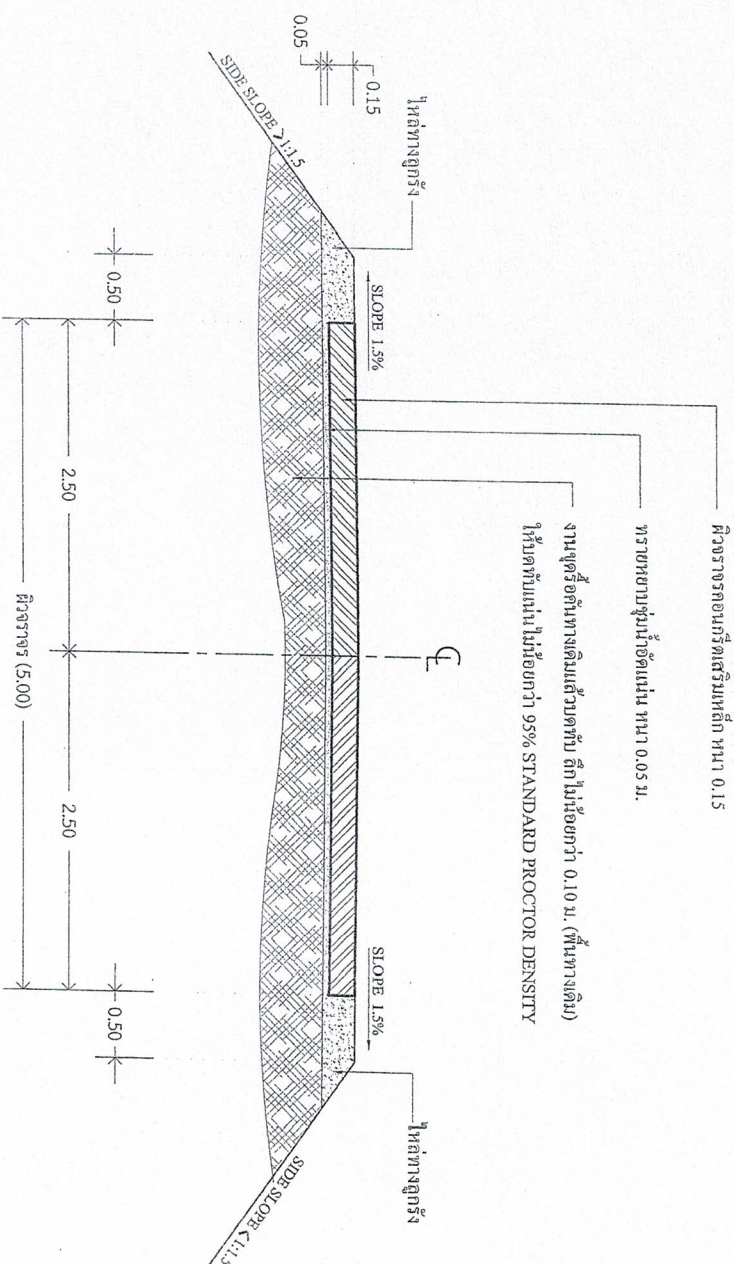

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
Scale 1 : 40



อ.บ.ด. เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายสัมพันธ์ - หมู่บ้าน (พื้นที่ 2/1) หมู่ที่ 2  
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

สำรวจ

(นายพชร ชื่นบุญรอด)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

นายอเนก สุสง่า  
สย 9182

เขียนแบบ

(นายวิมล เกตุสวัสดิ์)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายสมศักดิ์ นิลขันธ์กิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ


เห็นชอบ

(นายบุญชู น้อยแสง)  
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายบุญชู น้อยแสง)  
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ


นายกองเอกบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

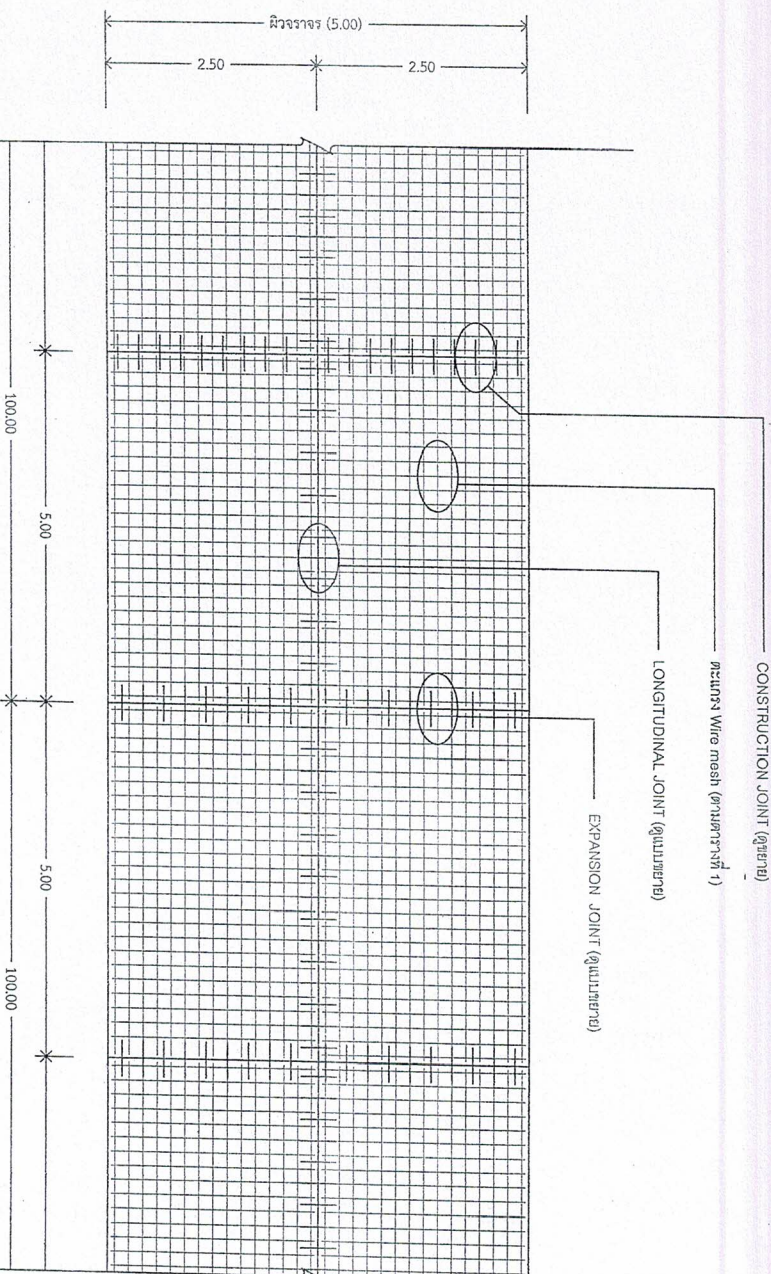

แปลนการเสริมเหล็กถนน คสล.


Scale 1 : 75

|        |       |
|--------|-------|
| 4/2565 | 06/10 |
|--------|-------|

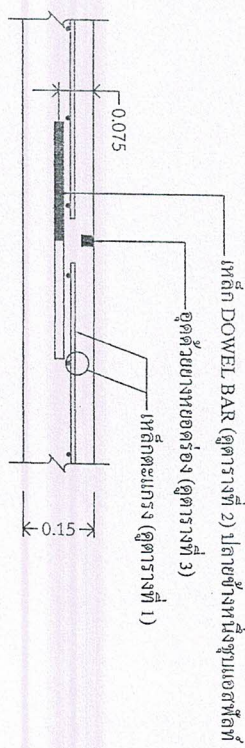


CONSTRUCTION JOINT (ทุกระยะไม่เกิน 5.00 เมตร)

Not To Scale

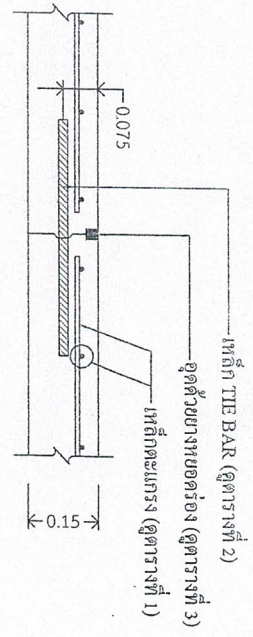

LONGITUDINAL JOINT (ตามความยาวของถนน คสล.)

Not To Scale

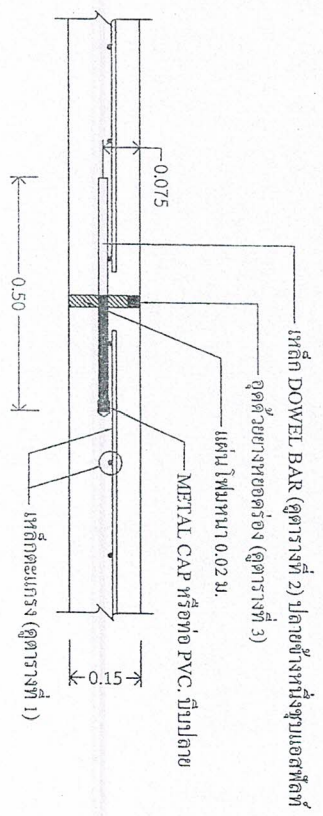

EXPANSION JOINT (ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร)

Not To Scale

ตารางที่ 1 ตารางแนะนำการเลือกใช้ความหนาของชั้นโครงสร้างถนน

| ความ ลด. ความหนา (T) | ความลึกหรือค้ำทาง (CBR) | วัสดุที่เลือก (เมตร) | วัสดุรองพื้นทาง (เมตร) | วัสดุพื้นทาง (เมตร) | ค่าแนะนำปริมาณการวางจอร์สตัน | เหล็กตะแกรง Wire mesh               |
|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 0.15 m.              | 4%                      | 0.15 m.              | 0.15 m.                | 0.15 m.             | ADT < 375                    | 4 มม. ขนาดช่องตะแกรง 0.20 x 0.20 m. |
| 0.20 m.              | 4%                      | 0.20 m.              | 0.20 m.                | 0.15 m.             | ADT < 1,500                  | 6 มม. ขนาดช่องตะแกรง 0.20 x 0.20 m. |
|                      | 6%                      | 0.10 m.              | 0.20 m.                | 0.15 m.             |                              |                                     |
|                      | 8%                      | -                    | 0.20 m.                | 0.15 m.             |                              |                                     |

ตารางที่ 2 TIE BAR / DOWEL BAR

| SLAB THICKNESS (มม.) | TIE BAR / DOWEL BAR | STEEL TYPE | DIMETER (มม.) | LENGTH (มม.) | SPACING (มม.) | หมายเหตุ                   |
|----------------------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 15                   | TIE BAR             | DB         | 12            | 50           | 50            | (ตามความยาวของถนน คสล.)    |
| 20                   | TIE BAR             | DB         | 16            | 50           | 50            | (ตามความยาวของถนน คสล.)    |
| 15                   | DOWEL BAR           | RB         | 19            | 50           | 50            | (ทุกระยะไม่เกิน 5.00 เมตร) |
| 20                   | DOWEL BAR           | RB         | 25            | 50           | 50            | (ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร)  |
| 20                   | DOWEL BAR           | RB         | 25            | 50           | 50            | (ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร)  |

ตารางที่ 3 แสดงขนาดการเจาะรูและกรวยคอนกรีตในถนนคอนกรีต

| ชนิดของรอยต่อ                          | ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (เมตร) | ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (มิลลิเมตร) | ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (มิลลิเมตร) |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| รอยต่อเพื่อการหดตัว CONSTRUCTION JOINT | 5                            | 10                                | 40                                |
| รอยต่อเพื่อการหดตัว EXPANSION JOINT    | ทุกระยะ ไม่เกิน 100 เมตร     | 25                                | 25                                |
| รอยต่อเพื่อการหดตัว LONGITUDINAL JOINT | ตามความยาวของถนน คสล.        | 10                                | 40                                |



อปต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ชานสีบนวิญ - หลุมเบียง (พ.ศ. 2561) หมู่ที่ 2  
 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดชัยภูมิ

สำรวจ

(นายเทพชัย นฤพร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อปต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

นายอานันท์ สุจริต

สช 9162

เขียนแบบ

(นายวิรัช เกียรติ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อปต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจสอบ

(นายณรงค์ พัวพัชรวิญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อปต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายบุญชู แก้วมั่ง)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายบุญชู แก้วมั่ง)  
 ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ  
 นายก อบต.เกษตรสุวรรณ

แบบแสดงที่ / รวม

4/2565 07/10



โลโก้ อบต.เกษตรสุวรรณ ขนาด  $\varnothing 0.20$  ม. (หรือโลโก้หน่วยงานราชการอื่นๆได้)



# องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

โครงการก่อสร้าง

แผนงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ


นับรวมจาก

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

“งบประมาณจากภาษีของประชาชน”

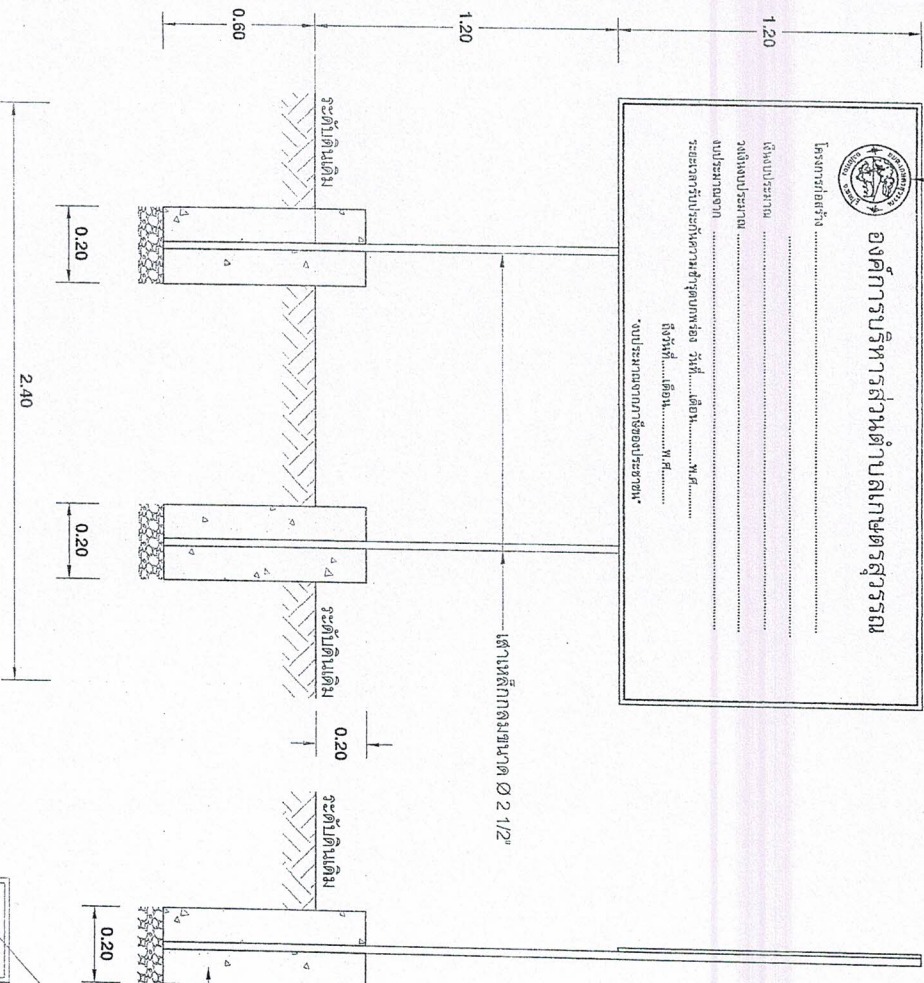

## รูปด้านข้าง


NOT TO SCALE

- รายละเอียดประกอบแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. เสา ปักป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้าน วัสดุเป็นไม้ ก้อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
  2. ตัวหนังสือสีขาว (หรือกำหนดสีภายหลังได้)
  3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
  4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตรหนา 1/16"
  5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

เหล็ก  $\square 1 \times 1$ " เชื่อมติดแผ่นเหล็ก

## แบบป้ายโครงการ

NOT TO SCALE

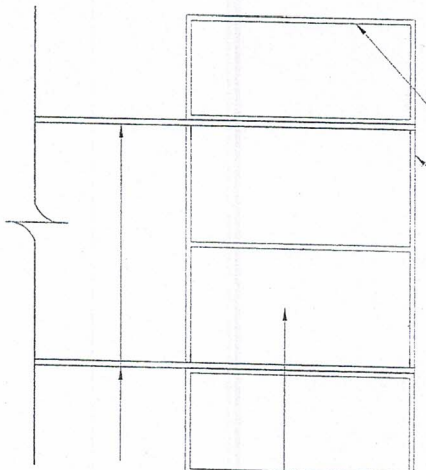

## รูปด้านหลัง

NOT TO SCALE



## อบต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายถนนจริง - ทุ่นมะพร้าว (ถนนขนาด 2/1) หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอเกษตร จังหวัดชัยภูมิ

สำรวจ

(นายทพชัย นุญรอด)

ผู้รายงานร่างโดย อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

(นายอเนก สุขสว่าง)

สข 9182

เขียนแบบ

(นายวิฑูรย์ เกตุสวัสดิ์)

ผู้รายงานร่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ทวีชัยกรกิจ)

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง อบต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายอเนก สุขสว่าง)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายอเนก สุขสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

แบบลงชื่อ

4/2565

09/10

ตารางการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผลิตภายในประเทศ

ขอกำหนดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผลิตก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง  
เพื่อส่งเสริมภาษีมูลค่าเพิ่ม/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ

โครงการ.....  
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ  
ดำเนินการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ          | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (รวม) | พัสดุ ในประเทศ | พัสดุ ต่างประเทศ |
|----------------|--------|-------|--------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.             |        |       |        |                    |                |                |                  |
| 2.             |        |       |        |                    |                |                |                  |
| 3.             |        |       |        |                    |                |                |                  |
| 4.             |        |       |        |                    |                |                |                  |
| รวม            |        |       |        |                    |                |                |                  |
| อัตรา (ร้อยละ) |        |       |        |                    |                |                |                  |

ลงชื่อ..... (ผู้สัญญาฝ่ายผู้จ้าง)

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยที่เสนอการจ้างพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ เป็นราคาตามใบแจ้งปริมาณและราคา  
ซึ่งแนบสัญญาก่อสร้าง กรณีที่ผู้จ้างด้วยวิธีการเฉพาะจง ให้เป็นราคาแบบรายสัญญา

ตารางการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผลิตภายในประเทศ  
โครงการ.....  
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ  
ดำเนินการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ          | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | มูลค่า ในประเทศ | มูลค่า ต่างประเทศ |
|----------------|--------|-------|--------|-----------------|-------------------|
| 1.             |        |       |        |                 |                   |
| 2.             |        |       |        |                 |                   |
| 3.             |        |       |        |                 |                   |
| 4.             |        |       |        |                 |                   |
| รวม            |        |       |        |                 |                   |
| อัตรา (ร้อยละ) |        |       |        |                 |                   |



อ.ป.ท.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตามสัญญา - งบประมาณ (งบฯ 2/1) หมู่ที่ 2  
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจ

(นายแพทย์ ชัย มุขมอ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

นายอรรถสิทธิ์ สุขสว่าง  
สช 9182

เขียนแบบ

(นายอรรถสิทธิ์ สุขสว่าง)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายแพทย์ ชัย มุขมอ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายแพทย์ ชัย มุขมอ)  
ปลัดอำเภอเกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายแพทย์ ชัย มุขมอ)  
ปลัดอำเภอเกษตรสุวรรณ  
นายแพทย์ ชัย มุขมอ  
นายแพทย์ ชัย มุขมอ

4/2565

10/10